

CENTRIFUGA AISI
- per l'asciugatura di piccoli particolari -
Modello TECNOSIL ECO 30
Codice CENTR30ECO

DESCRIZIONE TECNICA




- ✓ Struttura esterna, coperchio, cestello e porta cesto, in acciaio inox 18/8. Diametro fori standard mm. 2. su richiesta è possibile avere fori di diametro minimo di 8,8 mm.;
- ✓ Basamento in ghisa zincata;
- ✓ Motore elettrico autofrenante IP 55 con albero maggiorato, montato su tassello ammortizzante in gomma speciale idoneo ad assorbire forti sollecitazioni;
- ✓ Resistenza e vano porta resistenza inox 18/8 con griglia di posizione;
- ✓ Blocco coperchio di sicurezza frontale;
- ✓ Quadro elettrico in scatola plastica esterna con consolle comandi in bassa tensione a 24 V. dotata di temporizzatore elettronico, interruttore generale, fungo emergenza, led di segnalazione;
- ✓ Dispositivi di sicurezza secondo le normative vigenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| TECNOSIL ECO 30 | |
|------------------|---------------|
| RESISTENZA | KW 1,8 |
| MOTORE | KW 0,8 |
| GIRI | 700 |
| CAPACITA' CESTO | LT 32 |
| | KG 30 |
| CESTO ESTRAIBILE | H mm. 245 |
| | Diam. mm. 408 |

| TECNOSIL ECO 30 Dimensioni ed ingombri (disegno 1) | |
|---|---------|
| A | mm 840 |
| B | mm. 527 |
| C | mm. 780 |
| D | mm. 905 |
| E | mm. 445 |
| F | mm. 70 |

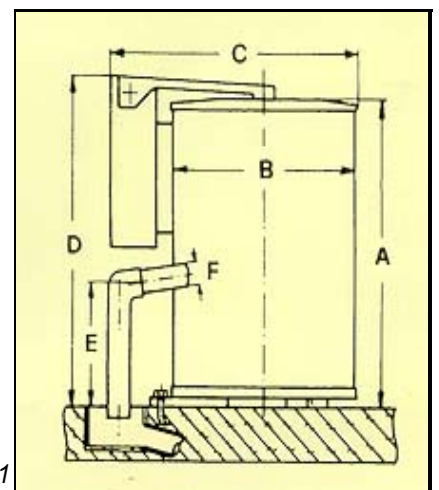

Disegno 1

PREZZO DI LISTINO
€4.227,00

PREZZO PROMOZIONALE
€ 3.200,00